


# Opción 1: Instalación en pared

Para la instalación de pared, se necesita lo siguiente:

- 26CC / 40CC calefacción
- 4004 Cabezal de escape exterior
- 4030 Tanque de 30 litros
- 4880 Kit salida de escape
- 4430 Sistema Control Remoto (si quiere ajustar remotamente la calefacción)

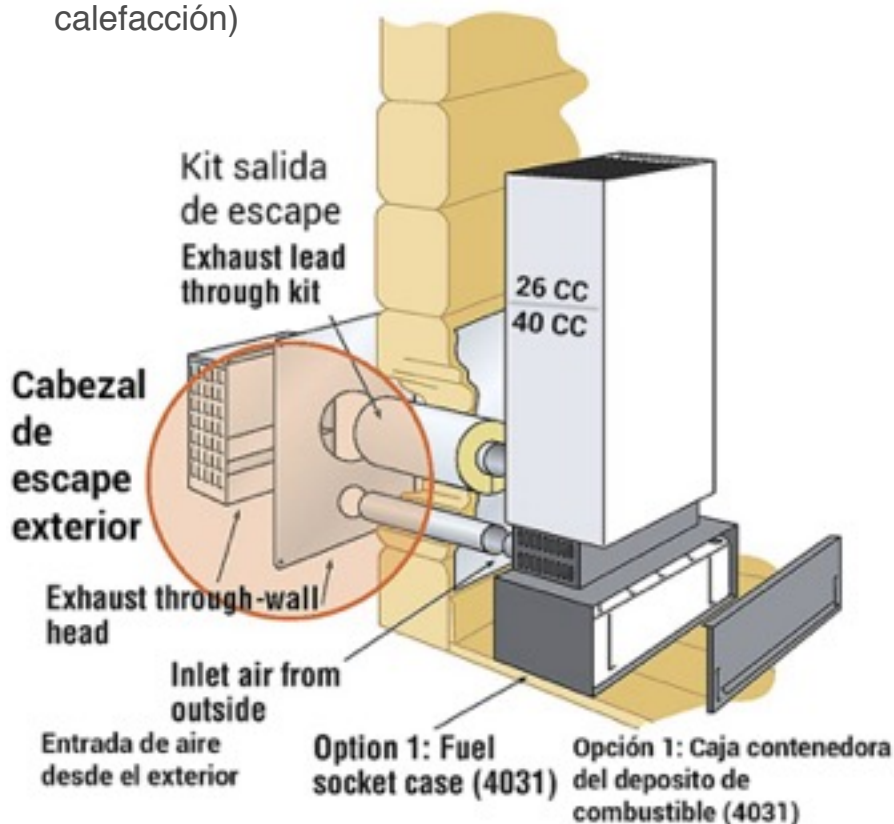

# Opción 2: Instalación en chimenea

Para la instalación en chimenea, se necesita lo siguiente:

- 26CC / 40CC calefacción
- 4030 Tanque de 30 litros
- 4880 Kit salida de escape
- 4430 Sistema Control Remoto (si quiere ajustar remotamente la calefacción)

